

CORRIMANO AHL.40

Life-blend® PVC Free



Come il corrimano HL.40, anche il corrimano AHL.40 mantiene le stesse caratteristiche di robustezza e praticità ma con un supporto in alluminio anodizzato.

Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA LISCIA

Corrimano con finitura liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, così da garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi e nelle scale.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

Life-blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguento
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

Scheda tecnica Life-blend® ➔ Pg. 08


Colori Life-blend® ➔ Pg. 18

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 800 mm
- Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY

Il prodotto è conforme al disciplinare "Remade in Italy", rendendo il prodotto conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) e contribuendo alla sostenibilità degli edifici secondo la normativa LEED.

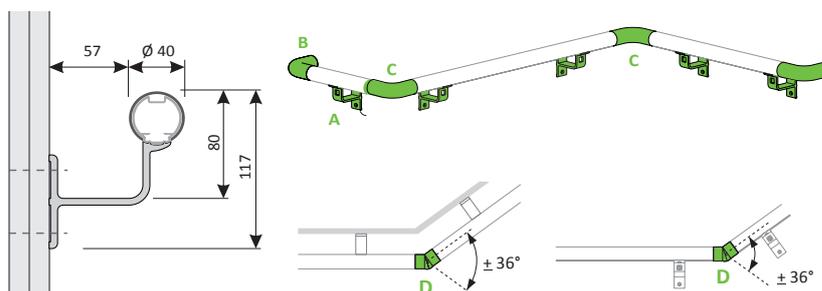

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in Life-blend® con 2 tasselli di fissaggio non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

D Snodo regolabile in Life-blend®.

Ideale per angoli speciali e posa su scale.

