

MAIN COURANTE AHL.40

Life-blend® sans PVC



Comme la main courante HL.40, la main courante AHL.40 conserve également les mêmes caractéristiques de robustesse et de praticité mais avec un support en aluminium anodisé. Peut également être installé sur des murs en plaques de plâtre doubles.

FINITION LISSE

Main courante avec finition lisse pour un nettoyage et une hygiène parfaite.

PROFIL CONTINU

Différents accessoires sont disponibles pour offrir une barre de support robuste et continue, de manière à garantir un maximum de soutien et de sécurité dans les couloirs et les escaliers.

FERMETURE INFÉRIEURE

Barre de main courante horizontale sans ouvertures inférieures, pour garantir une prise sûre et un meilleur nettoyage des surfaces.

Life-blend®

- Réaction au feu B s1 d0
- Auto-extinguible
- Sans PVC
- Il n'émet pas de fumées toxiques
- Pour usage médical
- Certifié VOC non toxique

Fiche technique Life-blend® ➡ Page 08



Couleurs Life-blend® ➡ Page 18

LONGUEURS STANDARD ET FIXATION

- Longueur maximale des barres : 5 m
- Distance maximale entre les supports muraux : 800 mm
- Nous recommandons d'insérer un renfort dans le mur en plaques de plâtre.

CERTIFICATION REMADE IN ITALY

Le produit est conforme à la spécification "Remade in Italy", rendre le produit conforme aux critères environnementaux minimaux (CAM) et contribuer à la durabilité des bâtiments selon la réglementation LEED.

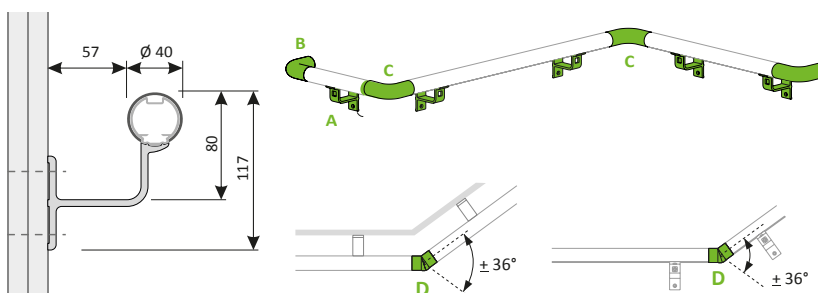

GREAT RESISTANCE

A Supports muraux en Life-blend® avec 2 chevilles de fixation invisibles.

HANDRAIL CONTINUITY

B Terminaux en Life-blend®

C Coins externes et internes en Life-blend®

D Articulation réglable en Life-blend®.

Idéal pour les coins spéciaux et l'installation dans les escaliers.

