

MAIN COURANTE H.40

Life-blend® sans PVC



De conception classique et robuste, la main courante H40 avec âme en aluminium, poignée $\varnothing$ 40 mm et supports muraux Life-blend® est idéale pour ceux qui recherchent un produit robuste, grâce à la plaque à 3 trous pour les bornes et les supports muraux.

Peut également être installé sur des murs en plaques de plâtre doubles.

FINITION LISSE

Main courante avec finition lisse pour un nettoyage et une hygiène parfaite.

PROFIL CONTINU

Différents accessoires sont disponibles pour offrir une barre de support robuste et continue, de manière à garantir un maximum de soutien et de sécurité dans les couloirs et les escaliers.

FERMETURE INFÉRIEURE

Barre de main courante horizontale dotée d'un profil de fermeture inférieur, pour garantir une prise sûre et le meilleur nettoyage des surfaces.

Life-blend®

- Réaction au feu B s1 d0
- Auto-extinguible
- Sans PVC
- Il n'émet pas de fumées toxiques
- Pour usage médical
- Certifié VOC non toxique

Fiche technique Life-blend® ➡ Page 08



Couleurs Life-blend® ➡ Page 18

LONGUEURS STANDARD ET FIXATION

- Longueur maximale des barres: 5 m
- Distance maximale entre les supports muraux: 950 mm
- Borne à fixer au mur. Distance maximale entre la plaque à bornes et le support mural: 950 mm

CERTIFICATION REMADE IN ITALY

Le produit est conforme à la spécification "Remade in Italy", ce qui rend le produit conforme aux critères environnementaux minimaux (CAM) et contribue à la durabilité des bâtiments selon la réglementation LEED.

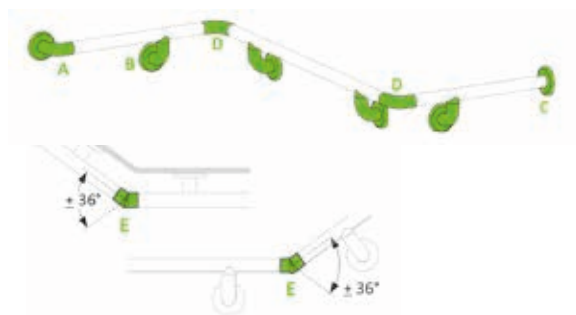

EXCELLENTE CONSERVATION

- A** Bornes avec plaque Life-blend® avec 3 chevilles de fixation cachées.
- B** Supports muraux en Life-blend® avec 3 chevilles de fixation invisibles.
- C** Plaque en Life-blend® avec 3 boulons de fixation cachés.

CONTINUITÉ DE LA MAIN COURANTE

- D** Coins externes et internes en Life-blend®
- E** Articulation réglable en Life-blend®.
Idéal pour les coins spéciaux et l'installation dans les escaliers

