

MAIN COURANTE

HS.34

ACIER INOXYDABLE



Si une résistance maximale est requise, la main courante HS.34 de 34 mm de diamètre, entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 avec une finition satinée, est le produit idéal. Peut également être installé sur des murs en plaques de plâtre doubles. Le profilé est découpé sur mesure selon les spécifications du client.

FINITION LISSE

Main courante raffinée avec finition satinée et surface lisse pour un nettoyage et une hygiène parfaites.

PROFIL CONTINU



Différents accessoires sont disponibles pour offrir une barre de support robuste et continue, en acier inoxydable, pour garantir un maximum de soutien et de sécurité dans les couloirs.

FERMETURE INFÉRIEURE

Barre de main courante horizontale sans ouvertures inférieures, pour garantir une prise sûre et un meilleur nettoyage des surfaces.

LONGUEURS STANDARD ET FIXATION

- Longueur maximale des barres : 6 m
- Distance maximale entre les supports muraux : 950 mm
- Nous recommandons d'insérer un renfort dans le mur en plaques de plâtre.

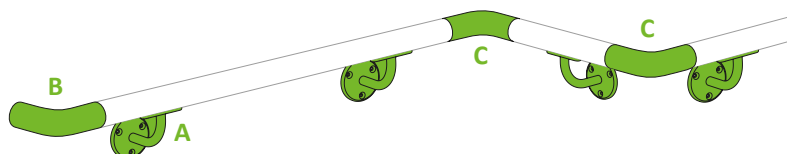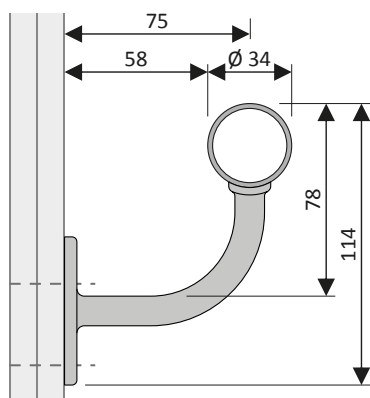

EXCELLENTE CONSERVATION

- A** Supports muraux en acier inoxydable AISI 304 finition satinée, avec 3 chevilles de fixation.
- B** Bornes courbes en acier inoxydable AISI 304 finition satinée, possibilité de fixation murale avec 1 fiche cachée.

CONTINUITÉ DE LA MAIN COURANTE

- C** Bornes courbes en acier inoxydable AISI 304 avec finition satinée.
- D** Coins extérieurs et intérieurs en acier inoxydable satiné.



Acier inoxydable AISI 304 avec finition satinée.

