


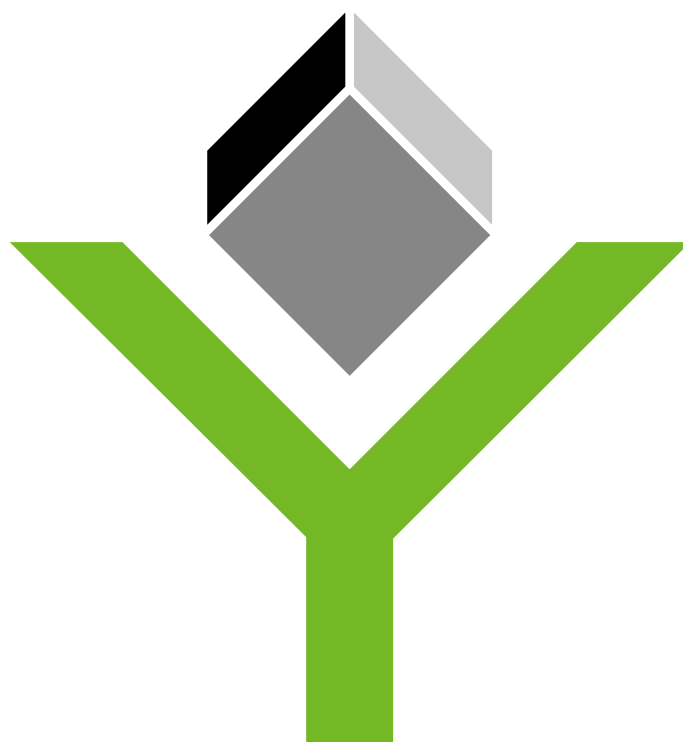

CATALOGO COMPONENTI
COMPONENTS CATALOGUE

STYLA
WALL PROTECTION

ITA + ENG

SH	piastre e fasce	<i>sheets and stripes</i>	01
SHP	piastre e fasce stampate	<i>printed sheets and stripes</i>	02
SK.100	zoccolino	<i>skirting</i>	03
DH	protezione area maniglia	<i>handles protect</i>	03
H.40	corrimano	<i>handrail</i>	04
HL	corrimano light	<i>light handrail</i>	05
WHL	corrimano light - effetto legno	<i>light handrail - wood effect</i>	06
EH	corrimano ovale	<i>elliptical handrail</i>	07
WEH	corrimano ovale - effetto legno	<i>elliptical handrail - wood effect</i>	08
HWS.34	corrimano legno-inox	<i>wood and stainless steel handrail</i>	09
HS.34	corrimano inox	<i>stainless steel handrail</i>	10
BH.140	corrimano paracolpi	<i>bumpers handrail</i>	11
BH.140. ANTILIG	corrimano paracolpi	<i>bumpers handrail</i>	12
BH.170	corrimano paracolpi	<i>bumpers handrail</i>	13
WBH.170	corrimano paracolpi - effetto legno	<i>bumpers handrail - wood effect</i>	14
BH.170. ANTILIG	corrimano paracolpi	<i>bumpers handrail</i>	15
B.110	paracolpi	<i>bumper guards</i>	16
B.125	paracolpi	<i>bumper guards</i>	17
WB.125	paracolpi - effetto legno	<i>bumper guards - wood effect</i>	18
B.200	paracolpi	<i>bumper guards</i>	19
P.200	paracolpi rettangolare	<i>rectangular bumper guards</i>	20
P.200L	paracolpi rettangolare	<i>rectangular bumper guards</i>	21
BS.100	paracolpi inox	<i>stainless steel bumper guards</i>	22
BS.200	paracolpi inox	<i>stainless steel bumper guards</i>	22
HC.200	paracolpi pesante	<i>heavy crashrail</i>	23
CG.55	paraspigoli	<i>corner guards</i>	24
CG.75	paraspigoli	<i>corner guards</i>	24
CGL	paraspigoli light	<i>light corner guards</i>	25
WCGL	paraspigoli light - effetto legno	<i>light corner guards - wood effect</i>	25
CGS	paraspigoli inox	<i>stainless steel corner guards</i>	25
	sistemi di fissaggio	<i>fixing systems</i>	26
	minuteria	<i>screws</i>	28



Per conoscere i colori disponibili si consiglia di visionare la mazzetta colori.
To be advised on available colors please refer to our color swatch.

WE ARE **BIM** READY!

Contattaci a info@styla.it per ottenere gratuitamente i file BIM (Revit + Archicad) delle nostre protezioni murali
Contact us at info@styla.it to receive free BIM files (Revit + Archicad) for our wall protections.



Piastra in Life-Blend® per rivestire le pareti
Life-blend® wall covering sheet

SH.25.1300 1300 x 2500 x 1,5 mm

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

5,85 kg/pz

Fascia in Life-Blend® tagliata
Life-blend® cut sheet stripe

SH.T100 100 x 2500 x 1,5 mm

450 g/pz

SH.T150 150 x 2500 x 1,5 mm

675 g/pz

SH.T200 200 x 2500 x 1,5 mm

900 g/pz

SH.T250 250 x 2500 x 1,5 mm

1125 g/pz

SH.T300 300 x 2500 x 1,5 mm

1350 g/pz

SH.T400 400 x 2500 x 1,5 mm

1800 g/pz

SH.T650 650 x 2500 x 1,5 mm

2925 g/pz



SH.T Profilo terminale in Life-Blend®
Life-Blend® closing profile

LUNGHEZZA
LENGTH

2,5 m

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

15 g/m

SH.G Profilo di giunzione in Life-Blend®
Life-Blend® junction profile

2,6 m

74 g/m

PIASTRE E FASCE STAMPATE

PRINTED SHEETS AND STRIPES



Piastra trasparente in Life-Blend®,
con stampa personalizzata sul lato interno,
per rivestire le pareti

Transparent Life-blend® wall covering sheet, printed on the back.

SHP.25.1300	1300 x 2500 x 1,5 mm	5,85	kg/pz
-------------	----------------------	------	-------

Fascia in Life-Blend® trasparente, tagliata,
con stampa personalizzata sul lato interno,
per rivestire le pareti

Transparent Life-blend® cut sheet stripe, printed on the back.

SHP.T100	100 x 2500 x 1,5 mm	450	g/pz
SHP.T150	150 x 2500 x 1,5 mm	675	g/pz
SHP.T200	200 x 2500 x 1,5 mm	900	g/pz
SHP.T250	250 x 2500 x 1,5 mm	1125	g/pz
SHP.T300	300 x 2500 x 1,5 mm	1350	g/pz
SHP.T400	400 x 2500 x 1,5 mm	1800	g/pz
SHP.T650	650 x 2500 x 1,5 mm	2925	g/pz



		LUNGHEZZA LENGTH		PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
SH.T	Profilo terminale in Life-Blend® <i>Life-Blend® closing profile</i>	2,5	m	15	g/m
SH.G	Profilo di giunzione in Life-Blend® <i>Life-Blend® junction profile</i>	2,6	m	74	g/m

SK.100

100% Made in Italy

ZOCCOLINO

SKIRTING

STYLA[®]
WALL PROTECTION


			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	SK.100.B	Profilo estruso in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] skirting</i>	2,5 m	230	g/m
	SK.100.90E	Angolo esterno in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] outer corners</i>		25	g/pz
	SK.100.90A	Angolo interno in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] inner corners</i>		25	g/pz

DH

100% Made in Italy

PROTEZIONE AREA MANIGLIA

HANDLES PROTECT

			PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	DH.400	Protezione semicircolare Ø 400 mm in Life-Blend [®] per area maniglia delle porte <i>Life-Blend[®] semi-circular protection for door handles, diameter 400 mm</i>	113	g/pz
	DH.500	Protezione semicircolare Ø 500 mm in Life-Blend [®] per area maniglia delle porte <i>Life-Blend[®] semi-circular protection for door handles, diameter 500 mm</i>	177	g/pz
	DH.600	Protezione semicircolare Ø 600 mm in Life-Blend [®] per area maniglia delle porte <i>Life-Blend[®] semi-circular protection for door handles, diameter 600 mm</i>	255	g/pz



H.40

100% Made in Italy




CORRIMANO
HANDRAIL


STYLA
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	H.40.B	a + b + c a H.40.LB Cover in Life-Blend® Life-Blend® cover b H.40.AL Profilo estruso in alluminio Continuous aluminium retainer c H.40.CC Profilo estruso di chiusura in Life-Blend® Continuous Life-Blend® retainer	5 m	1112 g/m	
			5 m	244 g/m	
			5 m	806 g/m	
			3 m	62 g/m	
	H.40.G	Innesto di raccordo in alluminio Aluminium plate for junctions		11 g/pz	
	H.40.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend® Life-Blend® right/left endcap H.40.C + H.40.P + H.40.CP + H.40.IN + H.40.P8 + H.40.NT	 	264 g/pz	
	H.40.TP	Terminale solo con piattello in Life-Blend® Life-Blend® endcap only with disk bracket H.40.P + H.40.CP + H.40.IN + H.40.NT	 	85 g/pz	
	H.40.90	Angolo interno/esterno in Life-Blend® Life-Blend® inner/outer corner H.40.C + H.40.IN (2) + H.40.P8 (2) + H.40.NT (2)	 	240 g/pz	
	H.40.SN	Raccordo snodato 0-35° in Life-Blend® Life-Blend® articulated nipple 0-35° H.40.35 (2) + H.40.INS (2) + H.40.P8 (2) + H.40.NT (2)	 	140 g/pz	
	H.40.D	Guarnizione per terminale, curva e snodo in Life-Blend® nero Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple		2 g/pz	

* componente non in vista, disponibile solo nero / not visible component, available only black

H.40		H.40.M Mensola completa in Life-Blend® Life-Blend® bracket H.40.C + H.40.RM + H.40.P + H.40.CP	 	258 g/pz	
		H.40.SP Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)		15 g/pz	

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT		
	HL.40.B	Ⓐ + Ⓑ	5 m	883	g/m	
	Ⓐ HL.40.LB	Cover in Life-Blend® Life-Blend® cover	5 m	244	g/m	
	Ⓑ HL.40.AL	Profilo estruso in alluminio Continuous aluminium retainer	5 m	639	g/m	
	HL.40.G	Innesto di raccordo in alluminio Aluminium plate for junctions		37	g/pz	
	HL.40.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend® Life-Blend® right/left endcap		81	g/pz	
	HL.40.90	Angolo interno/esterno in Life-Blend® Life-Blend® inner/outer corner EH.40.T + EH.40.IN		98	g/pz	
	HL.40.SN	Raccordo snodato 0-35° in Life-Blend® Life-Blend® articulated nipple 0-35° H.40.35 (2) + HL.40.IN (2)	 	97	g/pz	
	HL.40.D	Guarnizione per terminale, curva e snodo in Life-Blend® nero Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple		2	g/pz	
	SU RICHIESTA ON REQUEST	Accessoriabile con strip LED interna per un'illuminazione lineare continua integrata nel corrimano. Can be accessorised with an internal LED strip for continuous linear lighting integrated into the handrail. Vedi componenti a pag. 8 / See components on page 8				
* componente non in vista, disponibile solo nero / not visible component, available only black						
HL.40		HL.40.M	Mensola completa in Life-Blend® Life-Blend® bracket HL.40.M1 + HL.40.M2	 	84	g/pz
		HL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)		8	g/pz
AHL.40		AHL.40.M	Mensola in alluminio Aluminium bracket		72	g/pz
		AHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)		6	g/pz
YHL.40		YHL.40.M	Mensola in alluminio pressofuso Die-cast aluminium bracket YHL.40.M1 + YHL.40.M2	 	116	g/pz
		YHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)		7	g/pz
INOX		HWS.34.M	Supporto a parete per barra Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Wall support made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.		196	g/pz
		HWS.34.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)		7	g/pz

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	WHL.40.B	Ⓐ + Ⓑ	5 m	883 g/m	
		Ⓐ WHL.40.LB Cover in Life-Blend® Life-Blend® cover	5 m	244 g/m	
		Ⓑ HL.40.AL Profilo estruso in alluminio Continuous aluminium retainer	5 m	639 g/m	
	HL.40.G	Innesto di raccordo in alluminio Aluminium plate for junctions		37 g/pz	
	WHL.40.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend® Life-Blend® right/left endcap		81 g/pz	
	WHL.40.90	Angolo interno/esterno in Life-Blend® Life-Blend® inner/outer corner EH.40.T + EH.40.IN		98 g/pz	
	WHL.40.SN	Raccordo snodato 0-35° in Life-Blend® Life-Blend® articulated nipple 0-35° H.40.35 (2) + HL.40.IN (2)	 	97 g/pz	
	HL.40.D	Guarnizione per terminale, curva e snodo in Life-Blend® nero Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple		2 g/pz	
	SU RICHIESTA ON REQUEST	Accessoriabile con strip LED interna per un'illuminazione lineare continua integrata nel corrimano. Can be accessorised with an internal LED strip for continuous linear lighting integrated into the handrail. Vedi componenti a pag. 8 / See components on page 8			

* componente non in vista, disponibile solo nero / not visible component, available only black

WHL.40		AHL.40.M	Mensola in alluminio Aluminium bracket	72 g/pz	
		AHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)	6 g/pz	
WYHL.40		YHL.40.M	Mensola in alluminio pressofuso Die-cast aluminium bracket YHL.40.M1 + YHL.40.M2	 	116 g/pz
		YHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)	7 g/pz	
INOX		HWS.34.M	Supporto a parete per barra Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Wall support made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.	196 g/pz	
		HWS.34.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)	7 g/pz	

CORRIMANO OVALE

ELLIPTICAL HANDRAIL

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT
	EH.40.B	Ⓐ + Ⓑ	5 m	- g/m
	Ⓐ EH.40.LB	Cover in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i>	5 m	- g/m
	Ⓑ EH.40.AL	Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	5 m	512 g/m
	EH.40.G	Innesto di raccordo per barra corrimano <i>Junctions for handrail bar</i>		- g/pz
	EH.40.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend® <i>Life-Blend® right/left endcap</i>		- g/pz
	EH.40.90	Angolo interno/esterno in Life-Blend® <i>Life-Blend® inner/outer corner</i> EH.40.T + EH.40.IN		- g/pz
	EH.40.D	Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend® nero <i>Black Life-Blend® gasket for endcap and corner</i>		2 g/pz
	SU RICHIESTA <i>ON REQUEST</i>	Accessoriabile con strip LED interna per un'illuminazione lineare continua integrata nel corrimano. <i>Can be accessorised with an internal LED strip for continuous linear lighting integrated into the handrail.</i> Vedi componenti a pag. 8 / <i>See components on page 8</i>		

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*



EH.40		HL.40.M	Mensola completa in Life-Blend® <i>Life-Blend® bracket</i> HL.40.M1 + HL.40.M2	 67 g/pz	 17 g/pz	84 g/pz
		HL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>			8 g/pz
AEH.40		AHL.40.M	Mensola in alluminio <i>Aluminium bracket</i>			72 g/pz
		AHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>			6 g/pz
YEH.40		YHL.40.M	Mensola in alluminio pressofuso <i>Die-cast aluminium bracket</i> YHL.40.M1 + YHL.40.M2	 69 g/pz	 42 g/pz	116 g/pz
		YHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>			7 g/pz
INOX		HWS.34.M	Supporto a parete per barra Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. <i>Wall support made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.</i>			196 g/pz
		HWS.34.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>			7 g/pz

CORRIMANO OVALE - EFFETTO LEGNO
ELLIPTICAL HANDRAIL - WOOD EFFECT

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT
	WEH.40.B	Ⓐ + Ⓑ	5 m	- g/m
		Ⓐ EH.40.LB Cover in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i>	5 m	- g/m
		Ⓑ EH.40.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	5 m	512 g/m
	EH.40.G	Innesto di raccordo per barra corrimano <i>Junctions for handrail bar</i>		- g/pz
	WEH.40.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend® <i>Life-Blend® right/left endcap</i>		- g/pz
	WEH.40.90	Angolo interno/esterno in Life-Blend® <i>Life-Blend® inner/outer corner</i> EH.40.T + EH.40.IN		- g/pz
	EH.40.D	Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend® nero <i>Black Life-Blend® gasket for endcap and corner</i>		2 g/pz
	SU RICHIESTA <i>ON REQUEST</i>	Accessoriabile con strip LED interna per un'illuminazione lineare continua integrata nel corrimano. <i>Can be accessorised with an internal LED strip for continuous linear lighting integrated into the handrail.</i> Vedi componenti a pag. 8 / <i>See components on page 8</i>		

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

LED		LED.S	Strip Led 5 mm, 4000°K, DC24V, 6W/M	BOBINA / COIL 5 m
		LED.G	Connettore per strip led 5 mm 2 pin <i>Board-to-board connection for 5 mm wide 2 pin strip</i>	
		LED.T	Connettore terminale per strip led 5 mm 2 pin, con 15 cm di cavo <i>Board-to-wire connection single-end for 5 mm wide 2 pin strip, with 15 cm cable</i>	
		LED.GT	Guaina termorestringente Ø 6,4 mm <i>Ø 6,4 mm heat shrink tubing</i>	



WEH.40		AHL.40.M	Mensola in alluminio <i>Aluminium bracket</i>	72 g/pz
		AHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>	6 g/pz
WYEH.40		YHL.40.M	Mensola in alluminio pressofuso <i>Die-cast aluminium bracket</i> YHL.40.M1 + YHL.40.M2	 116 g/pz
		YHL.40.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>	7 g/pz
INOX		HWS.34.M	Supporto a parete per barra Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. <i>Wall support made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.</i>	196 g/pz
		HWS.34.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>	7 g/pz

HWS.34

100% Made in Italy

CORRIMANO LEGNO-INOX WOOD AND STAINLESS STEEL HANDRAIL

STYLA[®]
WALL PROTECTION



			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT
	HWS.34.B	Profilo Ø 34 mm in legno di frassino verniciato. <i>Painted ash wood Ø 34 mm profile.</i>	2,5 m	605 g/m
	HWS.34.GX	Giunzione fra i profili in legno realizzata in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Completa di quattro viti per legno. <i>Junction kit for wood handrail profiles. Made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing. Complete with four wood screws.</i> * da fissare successivamente con adesivo epossidico <i>* Join subsequently with epoxy adhesive</i> HS.34.AD      HWS.34.BG + HWS.34.T90X (2) + S1 (4) + HS.34.AD	75	g/pz
	HWS.34.TX	Elemento terminale curvilineo Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Completo di due viti per legno. <i>End corner Ø 34 mm made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing. Complete with two wood screws.</i> * da fissare successivamente con adesivo epossidico <i>* Join subsequently with epoxy adhesive</i> HS.34.AD      HWS.34.C90X + HWS.34.T90X (2) + S1 (2) + HS.34.AD	232	g/pz
	HWS.34.90X	Raccordo curvilineo 90° Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Completo di quattro viti per legno. <i>Corner 90° Ø 34 mm made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing. Complete with four wood screws.</i> * da fissare successivamente con adesivo epossidico <i>* Join subsequently with epoxy adhesive</i> HS.34.AD      HWS.34.C90X + HWS.34.T90X (2) + S1 (4) + HS.34.AD	232	g/pz
	HWS.34.MV	Supporto a parete per barra Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Completo di due viti per legno. <i>Wall support made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing. Complete with two wood screws.</i> HWS.34.M + S1 (2)  	196	g/pz
	HWS.34.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) per supporto a parete. <i>Aluminium compensation thickness (1 mm) for wall support</i>	7	g/pz

HS.34

100% Made in Italy

CORRIMANO INOX STAINLESS STEEL HANDRAIL

STYLA®
WALL PROTECTION




			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT
	HS.34.B	Tubolare Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. <i>AISI 304 stainless steel Ø 34 mm profile.</i>	2,5 m	1460 g/m
	HS.34.G	Giunzione fra barre del corrimano Ø 34 in acciaio INOX AISI 304. Mettere HS.34.MV in corrispondenza della giunzione. <i>AISI 304 stainless steel junction for Ø 34 handrail profiles.</i> <i>Place HS.34.MV at the junction.</i> * da fissare successivamente con adesivo epossidico <i>* Join subsequently with epoxy adhesive</i> HS.34.AD   HWS.34.T90X (2) + V8 (2) + HS.34.AD		60 g/pz
	HS.34.T	Elemento terminale curvilineo Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. <i>End corner Ø 34 mm made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.</i> * da fissare successivamente con adesivo epossidico <i>* Join subsequently with epoxy adhesive</i> HS.34.AD   HWS.34.C90X + HWS.34.T90X (3) + V8 (2) + HS.34.AD		262 g/pz
	HS.34.90	Raccordo curvilineo 90° Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. <i>Complete corner 90° Ø 34 mm made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.</i> ** Fissare sul tubolare con <i>** Join to the tubular profile with</i> HS.34.R  		160 g/pz
	HS.34.MV	Supporto a parete per barra Ø 34 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura spazzolata. Completo di inserti filettati e viti per il fissaggio alla barra. <i>Wall support made of AISI 304 stainless steel with brushed finishing.</i> <i>With threaded insert and screws for fixing to the profile.</i> HWS.34.M + HS.34.IN5 (2) + V1 (2) 		200 g/pz
	HWS.34.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) per supporto a parete. <i>Aluminium compensation thickness (1 mm) for wall support</i>		7 g/pz

BH.140


100% Made in Italy

CORRIMANO PARACOLPI BUMPERS HANDRAIL

STYLA[®]
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	BH.140.B	Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ	5 m	1711	g/m
		Ⓐ BH.140.LB Cover in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] cover</i>	5 m	583	g/m
		Ⓑ BH.140.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	5 m	1057	g/m
		Ⓒ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend [®] <i>Life-blend[®] impact cushion</i>	5 m	71	g/m
	B.110.M *	Elemento in Life-Blend [®] per giunzioni fra BH.140.AL e BH.140.AL <i>Life-Blend[®] element for junctions between BH.140.AL and BH.140.AL</i>		19	g/pz
	BH.140.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] right/left endcap</i>		190	g/pz
		BH.140.C90 + BH.140.T90	 		
	BH.140.90	Angolo esterno/interno in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] inner/outer corner</i>		219	g/pz
		BH.140.C90 + BH.140.IN	 		
	BH.140.D	Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend [®] nero <i>Black Life-Blend[®] gasket for endcap and corner</i>		6	g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*



	BH.140.M	Mensola in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] bracket</i>		72	g/pz
	BH.140.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>		21	g/pz

BH.140. ANTILIG

100% Made in Italy

CORRIMANO PARACOLPI BUMPERS HANDRAIL

STYLA®
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	BH.140.B	Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ	5 m	1711	g/m
		Ⓐ BH.140.LB Cover in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i>	5 m	583	g/m
		Ⓑ BH.140.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	5 m	1057	g/m
		Ⓒ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend® <i>Life-blend® impact cushion</i>	5 m	71	g/m
	BH.140.T	Terminale destro/sinistro in Life-Blend® <i>Life-Blend® right/left endcap</i>		190	g/pz
		BH.140.C90 + BH.140.T90	 		
	BH.140.90	Angolo esterno/interno in Life-Blend® <i>Life-Blend® inner/outer corner</i>		219	g/pz
		BH.140.C90 + BH.140.IN	 		
	BH.140.D	Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend® nero <i>Black Life-Blend® gasket for endcap and corner</i>		6	g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

	BHA.140.M	Mensola continua anti ligature in alluminio <i>Continuous aluminium anti ligature bracket</i>	5 m	1243	g/m
	BHA.140.T	Chiusura anti ligature in alluminio per un terminale <i>Aluminium anti ligature closing element for one endcap</i>		82	g/pz
	BHA.140.90E	Chiusura anti ligature in alluminio per un angolo esterno <i>Aluminium anti ligature closing element for one outer corner</i>		142	g/pz
	BHA.140.90A	Chiusura anti ligature in alluminio per un angolo interno <i>Aluminium anti ligature closing element for one inner corner</i>		222	g/pz



BH.170

100% Made in Italy


CORRIMANO PARACOLPI

BUMPERS HANDRAIL

STYLA[®]
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT
	BH.170.B	a + b + c + d + e a HL.40.LB Cover corrimano in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] handrail cover</i> b B.125.LB Cover paracolpi in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] bumpers cover</i> c SH.T15 Cover piatta in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] cover</i> d BH.170.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i> e Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend [®] <i>Life-blend[®] impact cushion</i>	5 m	1946 g/m
			5 m	244 g/m
			5 m	330 g/m
			2,5 m	64 g/m
			5 m	1237 g/m
			5 m	71 g/m
	B.110.M *	Elemento in Life-Blend [®] per giunzioni fra BH.170.AL e BH.170.AL <i>Life-Blend[®] element for junctions between BH.170.AL and BH.170.AL</i>		19 g/pz
 50 x 99	B.125.G	Piastrina in acciaio per giunzioni <i>Steel plate for junctions</i>		18 g/pz
	BH.170.TD	BH.170.C90C 43 g/pz  Life-Blend[®] BH.170.C90P 115 g/pz  Life-Blend[®] BH.170.INC * 8 g/pz  Life-Blend[®] BH.170.INP * 17 g/pz  Life-Blend[®] Terminale destro in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] right endcap</i> BH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC + BH.170.INP		189 g/pz
	BH.170.TS	Terminale sinistro in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] left endcap</i> BH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC (2) + BH.170.INP (2)		189 g/pz
	BH.170.90E	Angolo esterno in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] outer corner</i> BH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC (2) + BH.170.INP (2)		220 g/pz
	BH.170.D	 Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend [®] nero <i>Black Life-Blend[®] gasket for endcap and corner</i>		5 g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

	BH.140.M	Mensola in Life-Blend [®] <i>Life-Blend[®] bracket</i>	72 g/pz
	BH.140.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) <i>Aluminium compensation thickness (1 mm)</i>	21 g/pz

WBH.170

100% Made in Italy

CORRIMANO PARACOLPI - EFFETTO LEGNO

BUMPERS HANDRAIL - WOOD EFFECT

STYLA[®]
WALL PROTECTION



WBH.170.B

Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ + Ⓔ

LUNGHEZZA
LENGTH

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

5 m

1946 g/m

Ⓐ WHL.40.LB Cover corrimano in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] handrail cover

5 m

244 g/m

Ⓑ B.125.LB Cover paracolpi in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] bumpers cover

5 m

330 g/m

Ⓒ SH.T15 Cover pitta in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] cover

2,5 m

64 g/m

Ⓓ BH.170.AL Profilo estruso in alluminio
Continuous aluminium retainer

5 m

1237 g/m

Ⓔ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend[®]
Life-blend[®] impact cushion

5 m

71 g/m



B.110.M *

Elemento in Life-Blend[®] per giunzioni fra BH.170.AL e BH.170.AL
Life-Blend[®] element for junctions between BH.170.AL and BH.170.AL

19 g/pz



B.125.G

Piastrina in acciaio per giunzioni
Steel plate for junctions

18 g/pz



WBH.170.TD

Terminale destro in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] right endcap

189 g/pz

WBH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC + BH.170.INP

WBH.170.TS

Terminale sinistro in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] left endcap

189 g/pz


WBH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC (2) + BH.170.INP (2)

WBH.170.90E

Angolo esterno in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] outer corner

220 g/pz

WBH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC (2) + BH.170.INP (2)



BH.170.D

Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend[®] nero
Black Life-Blend[®] gasket for endcap and corner

5 g/pz


* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*



BH.140.M

Mensola in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] bracket

72 g/pz



BH.140.SP

Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm)
Aluminium compensation thickness (1 mm)


21 g/pz

BH.170. ANTILIG

100% Made in Italy

CORRIMANO PARACOLPI BUMPERS HANDRAIL

STYLA®
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT
	BH.170.B	a + b + c + d + e a HL.40.LB Cover corrimano in Life-Blend® <i>Life-Blend® handrail cover</i> b B.125.LB Cover paracolpi in Life-Blend® <i>Life-Blend® bumpers cover</i> c SH.T15 Cover piatta in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i> d BH.170.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i> e Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend® <i>Life-blend® impact cushion</i>	5 m	1946 g/m
			5 m	244 g/m
			5 m	330 g/m
			2,5 m	64 g/m
			5 m	1237 g/m
			5 m	71 g/m
 50 x 99	B.125.G	Piastrina in acciaio per giunzioni <i>Steel plate for junctions</i>		18 g/pz
	BH.170.TD	BH.170.C90C 43 g/pz  Life-Blend® BH.170.C90P 115 g/pz  Life-Blend® BH.170.INC * 8 g/pz  Life-Blend® BH.170.INP * 17 g/pz  Life-Blend® Terminale destro in Life-Blend® <i>Life-Blend® right endcap</i> BH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC + BH.170.INP		189 g/pz
	BH.170.TS	Terminale sinistro in Life-Blend® <i>Life-Blend® left endcap</i> BH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC (2) + BH.170.INP (2)		189 g/pz
	BH.170.90E	Angolo esterno in Life-Blend® <i>Life-Blend® outer corner</i> BH.170.C90C + BH.170.C90P + BH.170.INC (2) + BH.170.INP (2)		220 g/pz
	BH.170.D	 Guarnizione per terminale e curva in Life-Blend® nero <i>Black Life-Blend® gasket for endcap and corner</i>		5 g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*


	BHA.140.M	Mensola continua anti ligature in alluminio <i>Continuous aluminium anti ligature bracket</i>	5 m	1243 g/m
 x 4	BHA.170.T	Chiusura anti ligature in alluminio per un terminale <i>Aluminium anti ligature closing element for one endcap</i>		110 g/pz
 x 8	BHA.170.90E	Chiusura anti ligature in alluminio per un angolo esterno <i>Aluminium anti ligature closing element for one outer corner</i>		178 g/pz

B.110


100% Made in Italy

PARACOLPI BUMPER GUARDS

STYLA®
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	B.110.B	Ⓐ + Ⓑ	5 m	959	g/m
		Ⓐ B.110.LB Cover in Life-Blend® Life-Blend® cover	5 m	390	g/m
		Ⓑ B.110.AL Profilo estruso in alluminio Continuous aluminium retainer	5 m	569	g/m
	B.110.T	Terminale in Life-Blend® Life-Blend® endcap		61	g/pz
	B.110.G	Piastrina in acciaio per giunzioni Steel plate for junctions		22	g/pz
	B.110.D	Guarnizione per terminale in Life-Blend® nero Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple		6	g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / not visible component, available only black

	B.110.M *	Mensola in Life-Blend® Life-Blend® bracket		19	g/pz
	B.110.SP	Spessore di compensazione in alluminio (sp. 1 mm) Aluminium compensation thickness (1 mm)		8	g/pz

B.125

100% Made in Italy

PARACOLPI BUMPER GUARDS

STYLA®
WALL PROTECTION



B.125.B

Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ

LUNGHEZZA
LENGTH

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

5 m

1041 g/m

Ⓐ B.125.LB Cover in Life-Blend®
Life-Blend® cover

5 m

330 g/m

Ⓑ B.125.AL Profilo estruso in alluminio
Continuous aluminium retainer

5 m

640 g/m

Ⓒ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend®
Life-blend® impact cushion

5 m

71 g/m



B.125.G

Piastrina in acciaio per giunzioni
Steel plate for junctions

18 g/pz



B.125.T

Terminale in Life-Blend®
Life-Blend® endcap

25 g/pz




B.125.90E

Angolo esterno in Life-Blend®
Life-Blend® outer corner



37 g/pz

B.125.T + B.125.IN



B.125.D

Guarnizione per terminale in Life-Blend® nero
Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple

4 g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*



B.125

100% Made in Italy

PARACOLPI - EFFETTO LEGNO

BUMPER GUARDS - WOOD EFFECT

STYLA
WALL PROTECTION

			LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
	WB.125.B	Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ	5 m	1041 g/m	
		Ⓐ WB.125.LB Cover in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i>	5 m	330 g/m	
		Ⓑ B.125.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	5 m	640 g/m	
		Ⓒ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend® <i>Life-blend® impact cushion</i>	5 m	71 g/m	
	B.125.G	Piastrina in acciaio per giunzioni <i>Steel plate for junctions</i>		18 g/pz	
	WB.125.T	Terminale in Life-Blend® <i>Life-Blend® endcap</i>		25 g/pz	
	WB.125.90E	Angolo esterno in Life-Blend® <i>Life-Blend® outer corner</i>		37 g/pz	
		WB.125.T + B.125.IN			
	B.125.D	Guarnizione per terminale in Life-Blend® nero <i>Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple</i>		4 g/pz	

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

B.200

100% Made in Italy

PARACOLPI BUMPER GUARDS

STYLA®
WALL PROTECTION



B.200.B

Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ

LUNGHEZZA
LENGTH

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

5 m

1821 g/m

Ⓐ B.200.LB Cover in Life-Blend®
Life-Blend® cover

5 m

544 g/m

Ⓑ B.200.AL Profilo estruso in alluminio
Continuous aluminium retainer

5 m

1206 g/m

Ⓒ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend®
Life-blend® impact cushion

5 m

71 g/m



B.200.G

Piastrina in acciaio per giunzioni
Steel plate for junctions

33 g/pz



B.200.T

Terminale in Life-Blend®
Life-Blend® endcap

62 g/pz




B.200.90E

Angolo esterno in Life-Blend®
Life-Blend® outer corner



94 g/pz

B.200.T + B.200.IN



B.200.D

Guarnizione per terminale in Life-Blend® nero
Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple

6 g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

P.200

100% Made in Italy

PARACOLPI RETTANGOLARE RECTANGULAR BUMPER GUARDS

STYLA[®]
WALL PROTECTION



P.200.B

Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ

LUNGHEZZA
LENGTH

5 m

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

2482 g/m

Ⓐ P.200.LB Cover in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] cover

5 m

580 g/m

Ⓑ P.200.AL Profilo estruso in alluminio
Continuous aluminium retainer


5 m

1831 g/m

Ⓒ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend[®]
Life-blend[®] impact cushion

5 m

71 g/m

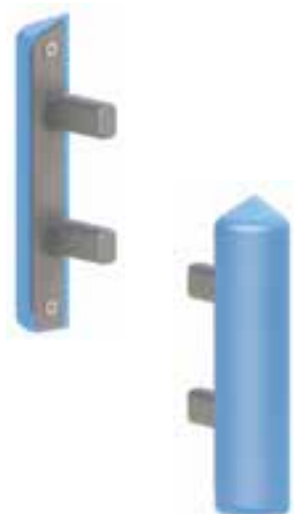

P.200.TS

Terminale sinistro in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] left endcap

128 g/pz

P.200.C90E + P.200.INS + P.200.T

P.200.TD

Terminale destro in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] right endcap

128 g/pz

P.200.C90E + P.200.IND + P.200.T

P.200.C90E	P.200.IND *	P.200.INS *	P.200.T *
68 g/pz	37 g/pz	37 g/pz	15 g/pz
Life-Blend [®]	Life-Blend [®]	Life-Blend [®]	Life-Blend [®]




P.200.90E

Angolo esterno in Life-Blend[®]
Life-Blend[®] outer corner

150 g/pz

P.200.C90E + P.200.IND + P.200.INS

P.200.C90E	P.200.IND *	P.200.INS *
68 g/pz	37 g/pz	37 g/pz
Life-Blend [®]	Life-Blend [®]	Life-Blend [®]



P.200.D

Guarnizione per terminale in Life-Blend[®] nero
Black Life-Blend[®] gasket for endcap, corner and articulated nipple

6 g/pz


* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

P.200L

100% Made in Italy

PARACOLPI RETTANGOLARE RECTANGULAR BUMPER GUARDS

STYLA®
WALL PROTECTION



P.200L.B

Ⓐ + Ⓑ

LUNGHEZZA
LENGTH

5 m

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

651 g/m

Ⓐ P.200.LB Cover in Life-Blend®
Life-Blend® cover

5 m

580 g/m

Ⓑ Z.20 Profilino antiurto in Life-Blend®
Life-blend® impact cushion

5 m

71 g/m



P.200.M

Supporto integrativo a parete in alluminio
(per tratti lunghi).
Funge anche da elemento di raccordo.
*Aluminium wall bracket (for long pieces).
Also used as junctions for crashrails bearing profiles.*

73 g/pz



P.200.TSM

Terminale sinistro in Life-Blend®
Life-Blend® left endcap

P.200.C90E + P.200.INS + P.200.M + P.200.T

201 g/pz

P.200.TDM

Terminale destro in Life-Blend®
Life-Blend® right endcap

P.200.C90E + P.200.IND + P.200.M + P.200.T

201 g/pz

P.200.C90E	P.200.IND *	P.200.INS *	P.200.T *
68 g/pz	37 g/pz	37 g/pz	15 g/pz
Life-Blend®	Life-Blend®	Life-Blend®	Life-Blend®




P.200.90EM

Angolo esterno in Life-Blend®
Life-Blend® outer corner

P.200.C90E + P.200.IND + P.200.INS + P.200.M (2)

296 g/pz

P.200.C90E	P.200.IND *	P.200.INS *
68 g/pz	37 g/pz	37 g/pz
Life-Blend®	Life-Blend®	Life-Blend®



P.200.D

Guarnizione per terminale in Life-Blend® nero
Black Life-Blend® gasket for endcap, corner and articulated nipple

6 g/pz

* componente non in vista, disponibile solo nero / *not visible component, available only black*

BS.100

100% Made in Italy

STYLA[®]
WALL PROTECTION

PARACOLPI INOX

STAINLESS STEEL BUMPER GUARDS

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

BS.100

Lunghezza su misura

Customized length

2,8 kg/m

- Ⓐ Paracolpi in acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata, spessore 1,2 mm. Completo di terminali di chiusura saldati.
Crashrails in stainless steel AISI 304 with brushed finish, thickness 1,2 mm. With welded closing terminals.
- Ⓑ Staffa di fissaggio continua in acciaio inox AISI 304 grezzo, spessore 1,2 mm
Crashrails mounting bracket in raw stainless steel AISI 304, thickness 1,2 mm

BS.200

100% Made in Italy

PARACOLPI INOX

STAINLESS STEEL BUMPER GUARDS

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

BS.200

Lunghezza su misura

Customized length

4,8 kg/m

- Ⓐ Paracolpi in acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata, spessore 1,2 mm. Completo di terminali di chiusura saldati.
Crashrails in stainless steel AISI 304 with brushed finish, thickness 1,2 mm. With welded closing terminals.
- Ⓑ Staffa di fissaggio continua in acciaio inox AISI 304 grezzo, spessore 1,2 mm
Crashrails mounting bracket in raw stainless steel AISI 304, thickness 1,2 mm

HC.200

100% Made in Italy

STYLA
WALL PROTECTION

PARACOLPI PESANTE

HEAVY CRASHRAIL



HC.200.B

Paracolpi pesante in elastomero per usi industriali, ideale per assorbire impatti molto forti.

Dimensioni: 32 x h 200 mm
Interasse massimo dei fori di fissaggio 500 mm

Heavy crashrails in elastomer for industrial use, ideal for absorbing real high impacts.

*Size: 32 x h 200 mm
Maximum distance between fixing holes 500 mm*


Profilo antiurto in elastomero
Heavy elastomer crashrail profile

LUNGHEZZA
LENGTH

2,5 m

PESO TEORICO
THEORETICAL WEIGHT

- kg/pz



OPTIONAL

HC.200.S

Striscia di pellicola autoadesiva rifrangente bianca, classe 1.

Stripe of self adhesive refracting film, white color

BOBINA
COIL

h 90 mm
x 45,7 m

- g/pz

CG.55

100% Made in Italy

STYLA
WALL PROTECTION

PARASPIGOLI CORNER GUARDS


	CG.55.S	(a) + (b) (a) CG.55.LB Cover in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i> (b) CG.55.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
			6 m	704	g/m
			6 m	285	g/m
			6 m	419	g/m
	CG.55.T	Terminale in Life-Blend® <i>Life-Blend® endcap</i>		8	g/pz

CG.75

100% Made in Italy

STYLA
WALL PROTECTION

PARASPIGOLI CORNER GUARDS

	CG.75.S	(a) + (b) (a) CG.75.LB Cover in Life-Blend® <i>Life-Blend® cover</i> (b) CG.75.AL Profilo estruso in alluminio <i>Continuous aluminium retainer</i>	LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
			6 m	943	g/m
			6 m	362	g/m
			6 m	581	g/m
	CG.75.T	Terminale in Life-Blend® <i>Life-Blend® endcap</i>		12	g/pz

CGL

100% Made in Italy

PARASPIGOLI LIGHT LIGHT CORNER GUARDS

STYLA®
WALL PROTECTION



Paraspigoli light in Life-Blend®, spessore 2 mm


Life-Blend® light corner guards, thickness 2 mm

		LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
CGL.25	larghezza 25 x 25 mm <i>wide 25 x 25 mm</i>	6 m	104	g/m
CGL.50	larghezza 50 x 50 mm <i>wide 50 x 50 mm</i>	6 m	207	g/m
CGL.75	larghezza 75 x 75 mm <i>wide 75 x 75 mm</i>	6 m	311	g/m
CGL.100	larghezza 100 x 100 mm <i>wide 100 x 100 mm</i>	6 m	414	g/m

WCGL

100% Made in Italy

PARASPIGOLI LIGHT - EFFETTO LEGNO LIGHT CORNER GUARDS - WOOD EFFECT



Paraspigoli light in Life-Blend®, spessore 2 mm

Life-Blend® light corner guards, thickness 2 mm

		LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
WCGL.25	larghezza 25 x 25 mm <i>wide 25 x 25 mm</i>	6 m	104	g/m
WCGL.50	larghezza 50 x 50 mm <i>wide 50 x 50 mm</i>	6 m	207	g/m

CGS

100% Made in Italy

PARASPIGOLI INOX STAINLESS STEEL CORNER GUARDS



Paraspigoli in acciaio inox AISI 304 con finitura spazzolata, spessore 1,5 mm

Corner guards in stainless steel AISI 304 with brushed finish, thickness 1,5 mm

		LUNGHEZZA LENGTH	PESO TEORICO THEORETICAL WEIGHT	
CGS.50	larghezza 50 x 50 mm <i>wide 50 x 50 mm</i>	3 m	3,6	kg/pz
CGS.75	larghezza 75 x 75 mm <i>wide 75 x 75 mm</i>	3 m	5,4	kg/pz



SISTEMI DI FISSAGGIO

FIXING SYSTEMS

CORRIMANO

HANDRAIL

H.40

HL

WHL

EH

WEH

HWS.34

HS.34

PARACOLPI

BUMPER GUARDS

B.110

B.125

WB.125

B.200

P.200

P.200L

BS.100

BS.200

CALCESTRUZZO,
LATERIZI PIENI
CONCRETE, FILLED BRICKS



Tassello SX 8 (Plug)
l. 40 mm, punta ø 8 mm

Vite 5 x 50 (Screw)
truciolare zincata testa croce

Rondella (Washer) ø6 x 18

LATERIZI FORATI
HOLLOW BRICKS



Tassello FU 8x50 (Plug)
l. 50 mm, punta ø 8 mm

Vite 4,5 x 60 (Screw)
truciolare zincata testa croce

Rondella (Washer) ø6 x 18

CARTONGESSO
DRYWALL



Tassello FU 8x50 (Plug)
l. 50 mm, punta ø 8 mm

Vite 4,5 x 60 (Screw)
truciolare zincata testa croce

Rondella (Washer) ø6 x 18

PARACOLPI PESANTE

HEAVY CRASHRAIL

HC.200



Tassello SX 8 (Plug)
l. 40 mm, punta ø 8 mm

Vite 5 x 50 (Screw)
truciolare zincata testa croce

Rondella (Washer) ø6 x 18



Tassello FU 8x50 (Plug)
l. 50 mm, punta ø 8 mm

Vite 4,5 x 60 (Screw)
truciolare zincata testa croce

Rondella (Washer) ø6 x 18

NON
UTILIZZABILE

NOT USABLE

CORRIMANO PARACOLPI

BUMPERS HANDRAIL

BH.140

BH.140. ANTILIG

BH.170

WBH.170

BH.170. ANTILIG



Tassello SX 10 (Plug)
l. 50 mm, punta ø 10 mm

Vite 6 x 110 (Screw)
truciolare zincata testa croce



Tassello FU 10x60 (Plug)
l. 60 mm, punta ø 10 mm

Vite 6 x 140 (Screw)
truciolare zincata testa croce



Tassello FU 10x60 (Plug)
l. 60 mm, punta ø 10 mm

Vite 6 x 140 (Screw)
truciolare zincata testa croce

PARASPIGOLI

CORNER GUARDS

CG.55

CG.75



Tassello N6-40F (Plug)
l. 40 mm, punta ø 6 mm

Vite 4 x 45 (Screw)



Tassello N6-40F (Plug)
l. 40 mm, punta ø 6 mm

Vite 4 x 45 (Screw)



Vite autofilettante
(Tapping screw) ø 4,8 x 25
zincata testa cilindrica a croce



SISTEMI DI FISSAGGIO

FIXING SYSTEMS

	SUPERFICI LEGGERMENTE IRREGOLARI <i>SLIGHTLY IRREGULAR SURFACES</i>	SUPERFICI LISCE (cartongesso primerato) <i>SMOOTH SURFACES (plasterboard with primer)</i>	SUPERFICI NON ASSORBENTI <i>NON-ABSORBENT SURFACES</i>
PIASTRE E FASCE <i>SHEETS AND STRIPES</i> SH SHP			
PROTEZIONE AREA MANIGLIA <i>HANDLES PROTECT</i> DH *	Adesilex VS 45 <i>by MAPEI</i> <i>Fustini da 5 kg o 14 kg</i> <i>5 Kg or 14 Kg buckets</i>	Hycol KD1 special <i>by LECHNER</i> <i>Fustini da 5 kg o 24 kg</i> <i>5 Kg or 24 Kg buckets</i>	Adesilex G19 <i>by MAPEI</i> <i>Fustini da 5 kg o 10 kg</i> <i>5 Kg or 10 Kg buckets</i>
PARASPIGOLI LIGHT <i>LIGHT CORNER GUARDS</i> CGL * WCGL *			
PARASPIGOLI INOX <i>STAINLESS STEEL CORNER GUARDS</i> CGS *			
ZOCCOLINO <i>SKIRTING</i> SK.100 *			
	Adesivo in pasta / <i>Acrylic adhesive</i>		

* Gli articoli DH, SK.100 e CGL possono essere altresì fissati con sigillante siliconico acetilico.
Items DH, SK.100 e CGL may be also fixed with silicone

	SIGILLATURE PIASTRE <i>SHEETS SEALINGS</i>
PIASTRE E FASCE <i>SHEETS AND STRIPES</i> SH SHP	
	Mapesil AC <i>by MAPEI</i> <i>o equivalenti</i> <i>or similar</i>



MINUTERIA SCREWS

VITI METRICHE / METRIC SCREWS

Vite metrica con testa bombata con esagono incassato. Conf. da 1 pz <i>Metric screw with domed head with hexagon socket. Pack of 1 pc.</i> * V1 TBEI M5 x 16 ↳ HS.34	Vite metrica con testa svasata piana con esagono incassato. Conf. da 1 pz <i>Metric screw with flat countersunk head with hexagon socket. Pack of 1 pc.</i> V2 TSPEI M8 x 60 V3 TSPEI M8 x 25 ↳ H.40 - YHL.40	Vite metrica con testa cilindrica con esagono incassato. Conf. da 1 pz <i>Metric screw with cylindrical head with hexagon socket. Pack of 1 pc.</i> V4 TCEI M8 x 60 ↳ H.40	Vite metrica con testa cilindrica con esagono incassato + dado autobloccante. Conf. da 1 pz <i>Metric screw with cylindrical head and hexagon socket + self-locking nut. Pack of 1 pc.</i> V5 TCEI M8 x 20 ↳ H.40 - HL.40 AHL.40 - WHL.40	Vite metrica con testa cilindrica con impronta a croce + dado flangiato. Conf. da 100 pz <i>Metric screw with cylindrical head and cross-shaped slot + flanged nut. Pack of 100 pcs.</i> V6 TC+ M5 x 16 V7 TC+ M4 x 10 ↳ B.110 - BH.140 - BH.170	Vite metrica con testa svasata piana con esagono incassato + dado. Conf. da 1 pz <i>Countersunk hex socket flat head metric screw + flanged nut. Pack of 1 pc.</i> V8 TSPEI M5 x 16 ↳ HS.34
--	--	--	---	---	---

VITI AUTOFORANTI / SELF DRILLING SCREWS

Vite autoforante con testa cilindrica ed impronta a croce. Conf. da 100 pz <i>Self drilling screw with cylindrical head and cross-shaped slot. Pack of 100 pcs.</i> F2 TC+ Ø 4,2 x 25 → { HL.40 AHL.40 YHL.40 YWHL.40 } F3 TC+ Ø 3,9 x 16 → P.200L F4 TC+ Ø 3,5 x 9,5 → B.125 B.200	Vite autoforante con testa svasata ed impronta a croce. Conf. da 100 pz <i>Self drilling screw with countersunk head and cross-shaped slot. Pack of 100 pcs.</i> F1 TS+ Ø 4,8 x 38 → { HL.40 AHL.40 YHL.40 YWHL.40 } F5 TS+ Ø 4,2 x 25 → H.40 F6 TS+ Ø 3,5 x 16 → BH.140.antilig BH.170.antilig
---	---

VITI AUTOFILETTANTI / TAPPING SCREWS

Vite autofilettante con testa piana svasata con impronta a croce. Conf. da 100 pz <i>Tapping screw with countersunk head and cross-shaped slot. Pack of 100 pcs.</i> T1 TSP+ Ø 4,2 x 13 ↳ P.200 P.200L	Vite autofilettante con testa cilindrica ed impronta a croce. Conf. da 100 pz <i>Tapping screw with cylindrical head and cross-shaped slot. Pack of 100 pcs.</i> T2 TC+ Ø 4,2 x 13 ↳ B.125 B.200 BH.140 BH.170
--	--

SPAX

Vite Spax wirox. Conf. da 300 pz <i>Spax wirox screw. Pack of 300 pc.</i> S1 T20 4x25 ↳ HWS.34
--

acciaio zincato / zinc plated steel




* INOX AISI 304 / AISI 304 stainless steel

H.40	H.40.M	H.40.T	H.40.TP	H.40.SN	H.40.G
	HL.40.M	AHL.40.M	YHL.40.M	HWS.34.M	
HL - WHL - EH - WEH	HL.40.90 WHL.40.90	HL.40.G EH.40.G	YHL.40.M	HL.40.SN WHL.40.SN	







MINUTERIA SCREWS



HWS.34

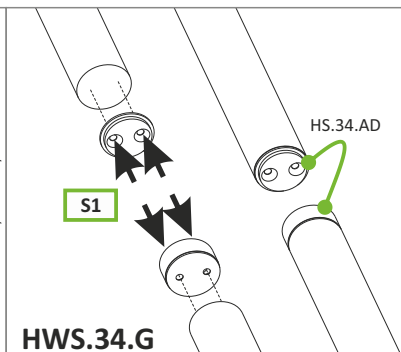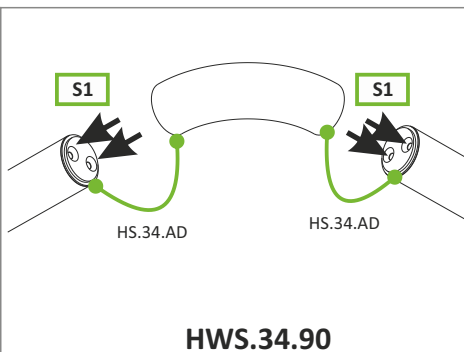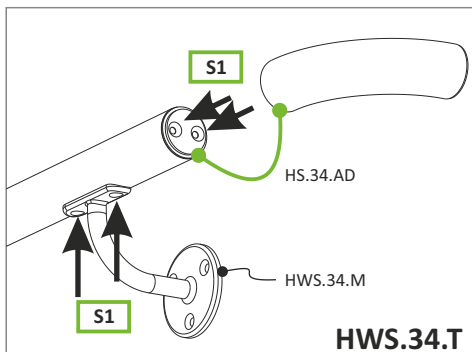





HS.34

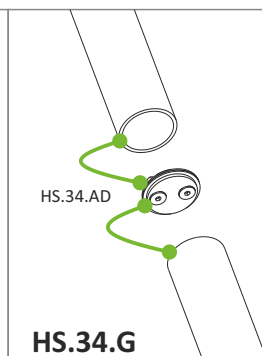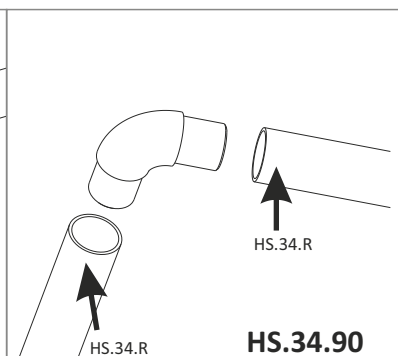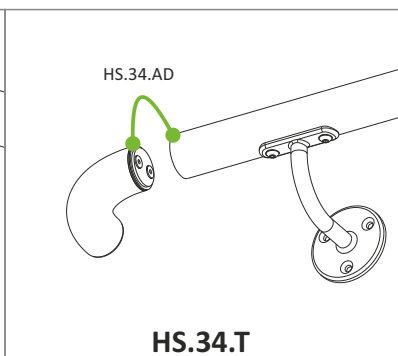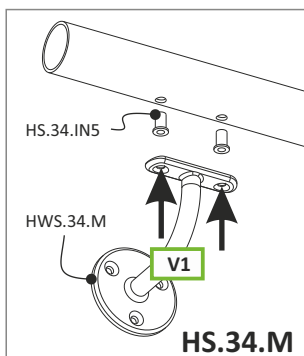




B.110

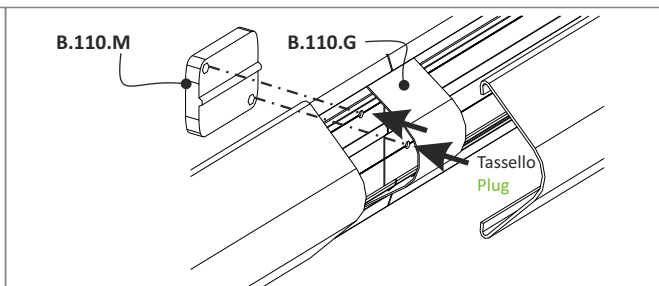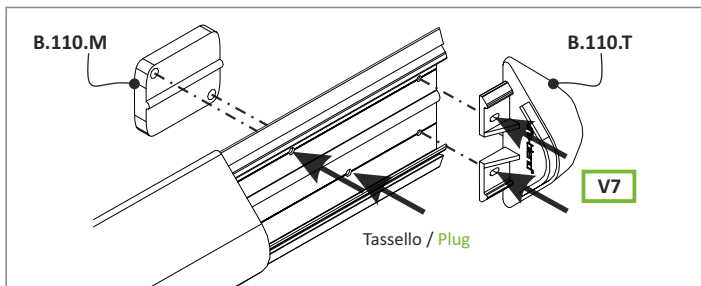

B.125 - B.200

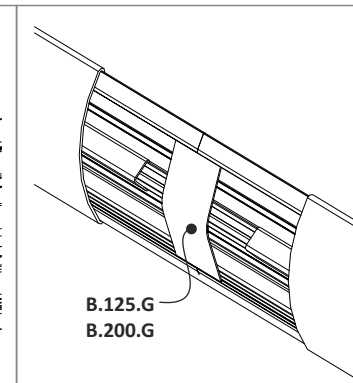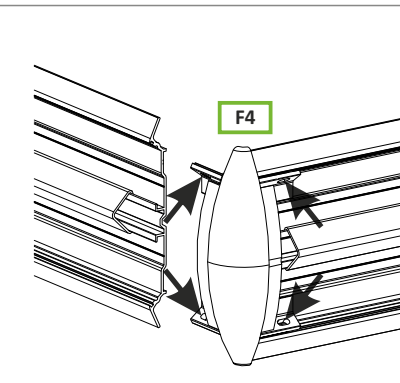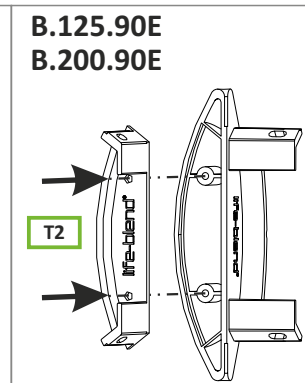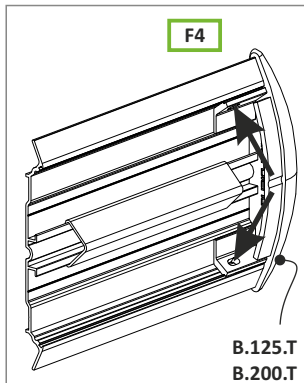


P.200 - P.200L

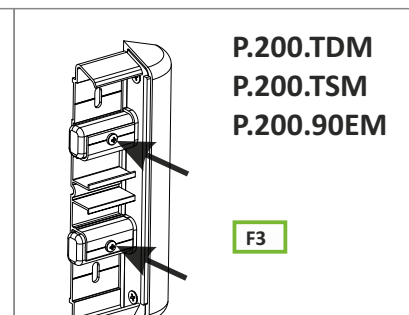




MINUTERIA SCREWS


BH.140

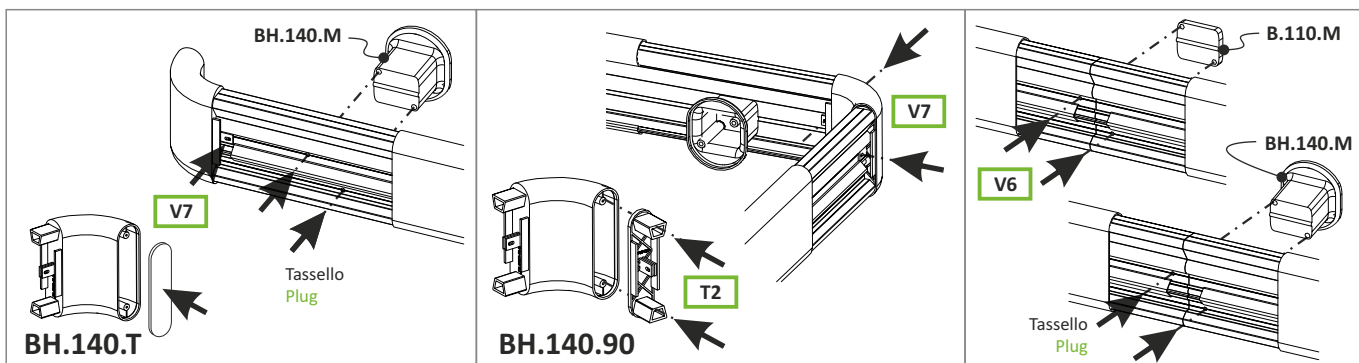


BH.170

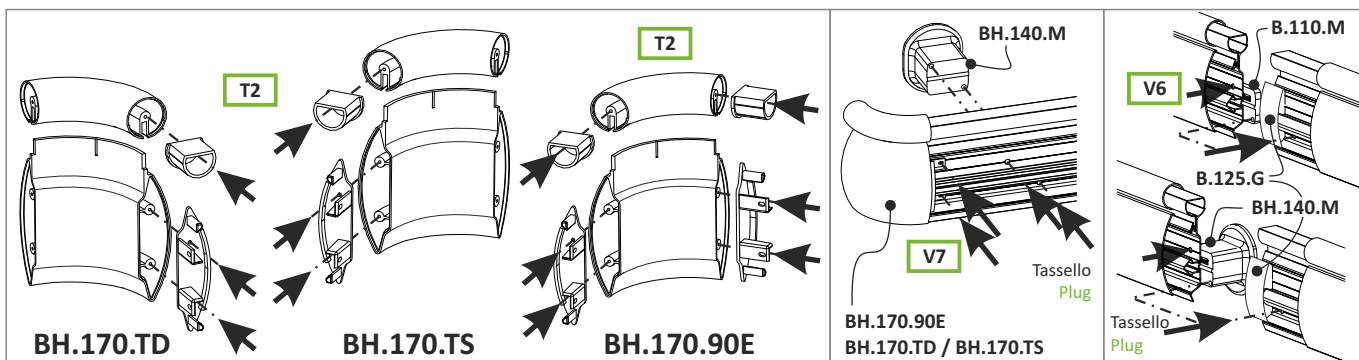

BH.140.ANTILIG

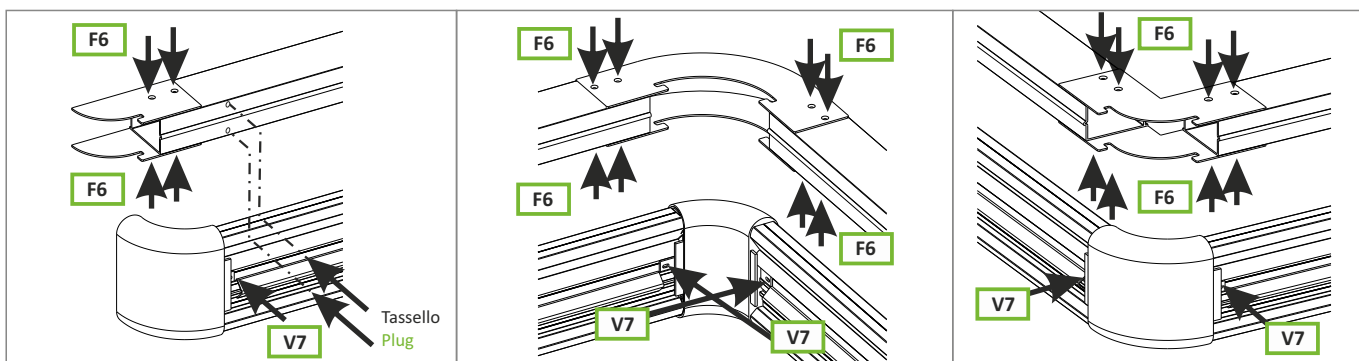

BH.170.ANTILIG

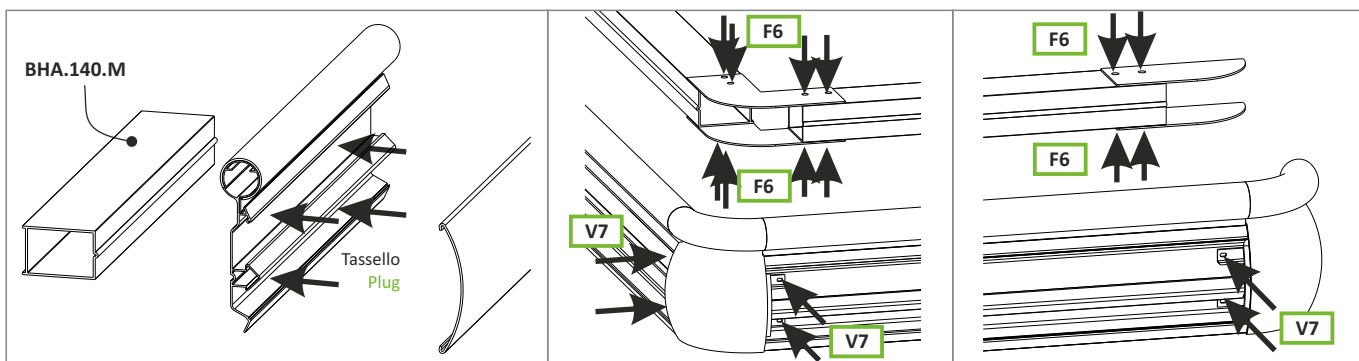



ed. 01-2026

© Styla S.r.l., 2026

Styla S.r.l. si riserva di
apportare modifiche
dimensionali e tecniche senza
preavviso

*Styla S.r.l. reserves the right to
make technical and dimensional
changes without notice*

STYLA S.r.l.

P. IVA 02825620160

via Enrico Fermi 52/o

24035 Curno (BG)

Italia

+39 035 41.56.329

info@styla.it

W W W . S T Y L A W A L L P R O T E C T I O N . C O M